

Tensiómetro FD SERIES-W (Cod. DN-E1698)



Diseñado para medir la tensión en cables de acero y riendas de estructuras como torres, chimeneas, telecomunicaciones y pozos petroleros.

Apto para diámetros de cable entre **4,8 y 36 mm**.

El sistema regulable elimina la necesidad de cambiar poleas o adaptadores.

Calibración personalizada según diámetro y formación del cable.

Funciones destacadas

- 20 memorias de calibración para distintos tipos de cable.
- Registro interno de 100 mediciones con fecha y hora.
- Pantalla LCD retroiluminada (rojo, verde, azul).
- Autonomía de hasta 80 horas con batería recargable Li-ion.
- Alarmas visuales y sonoras por límites de tensión.
- Certificado con cálculo incertidumbre. Patrones calibrados bajo Acreditación OAA ISO 17025.



Industria Argentina - Marca registrada A&L® / Fabrica, Comercializa y Garantiza A&L Integral Trade S.A.


Especificaciones Técnicas

Display LCD	Resolución 1.6" (128 x 6 px) c/ retroiluminación en colores según función.
Backlight	Rojo, Verde y Azul
Teclado	Membrana c/ 10 pulsadores
Unidades	Kgf / N
Calibraciones	Programable hasta 20 tipos de cables acero/riendas
Salida	Ficha tipo Micro USB B
Alimentación	Batería Li-ion 3,7V – 4000 mA recargable
Consumo	Máximo: 70 mA Mínimo: 30 mA
Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Peso	7,5 kgf

Panel Frontal



Dimensiones

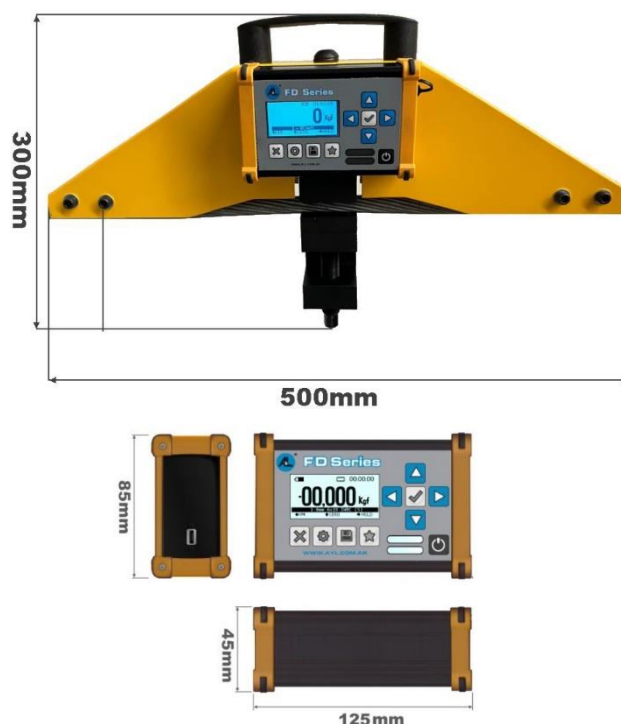

- Pulsadores**
- On/Off
 - Cambio de unidad / Izquierda
 - Cero / Arriba
 - Hold / Derecha
 - Abajo
 - Cancelar
 - Aceptar
 - Menú de opciones
 - Guardado
 - Seleccionar cable